


Tagging


I การติดTag RFID

ขั้นตอนการติด Tag RFID

1. เปิดด้านหลังของตัวเล่มหนังสือโดยนำ RFID ติดที่ปกหลัง โดยแบ่งการติดRFIDเป็น 3 ระดับ ของหนังสือแต่ละเล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 (ระยะที่ 1) ติดห่างจากด้านซ้ายของสันหนังสือ 1 นิ้ว และห่างจากขอบล่างของปก 1 นิ้ว

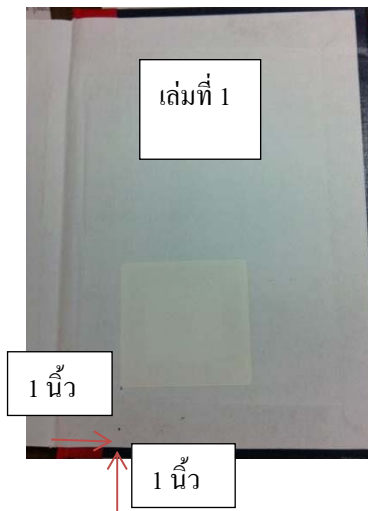


- เล่มที่ 2 (ระยะที่ 2) ติดห่างจากด้านซ้ายของสันหนังสือ 1 นิ้ว และห่างจากขอบล่างของปก 2 นิ้ว

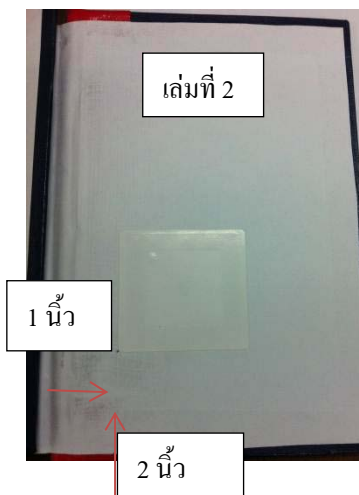


เล่มที่ 3 (ระยะที่ 3) ติดห่างจากด้านซ้ายของสันหนังสือ 1 นิ้ว และห่างจากขอบล่างของปก 3 นิ้ว



เปรียบเทียบหนังสือที่ติด RFID แล้ว

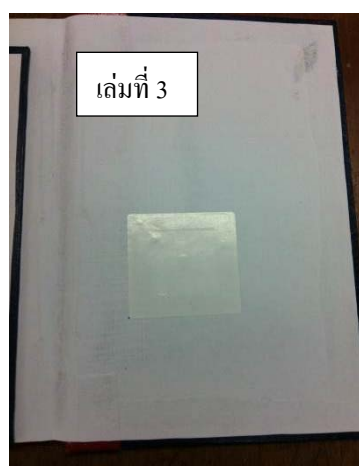

2. ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยทบบน RFID อีกครั้ง

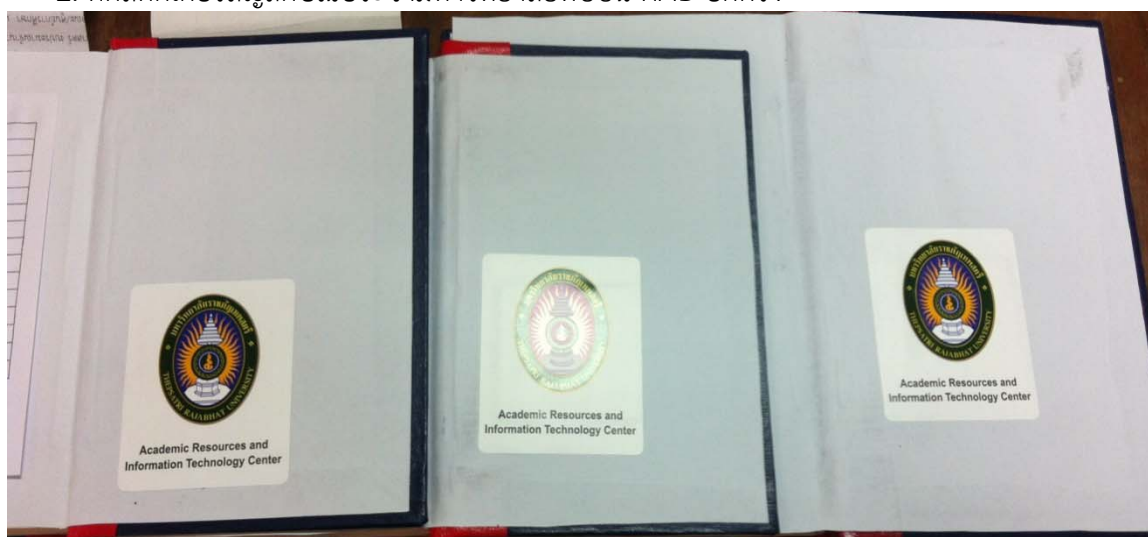


3. ติด RFID ตามตัวอย่างนี้ วนไปจนครบทุกเล่ม

หมายเหตุ การติด RFID ไม่ควรติดในตำแหน่งเดียวกันทุกเล่ม เพราะเครื่องอ่านรหัส RFID จะไม่สามารถอ่านสัญญาณ RFID ได้ชัดเจน จะทำให้ Tag Error

ขั้นตอนการ Tagging


1. เปิด ระบบอินเทอร์เน็ต
2. ดับเบิลคลิกที่ Tagging station

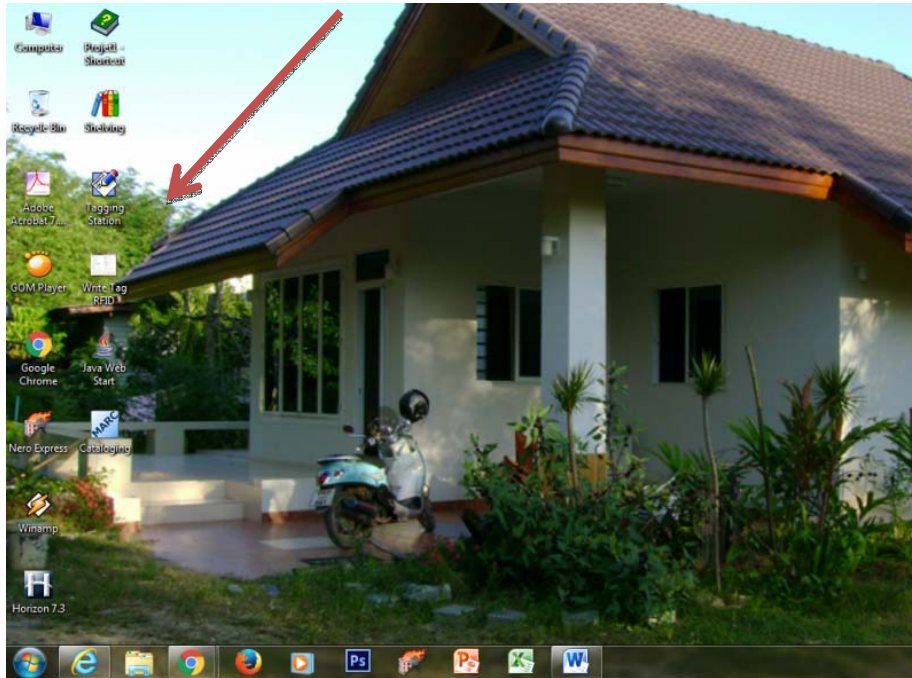


3. จะปรากฏหน้าจอ ใช้เมาส์เลือกที่ช่องว่างบาร์โค้ด

A screenshot of the 'TAG STATION' application interface. The title bar is blue with the text 'TAG STATION' and a flag icon. Below the title bar, there is a red button labeled 'EXIT'. The main area is light blue and contains several input fields: a yellow field for 'บาร์โค้ด' (Barcode), a red field with a lock icon and the text 'ล็อคแท็ก' (Lock Tag) for 'อยู่ที่นี่' (Stay here), a pink field for 'คอลเล็คชั่น' (Collection), and a large pink field for 'เลขหมู่' (Number). At the bottom, there is a green bar with the text 'พร้อมทำงาน' (Ready to work) and a blue bar with the text 'วางแท็กที่ตำแหน่งอ่านและอ่านเลขบาร์โค้ดหนังสือ' (Place tag at reading position and read book barcode number).



4. เปิดหนังสือที่หน้าทีติดบาร์โค้ดและใช้เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด

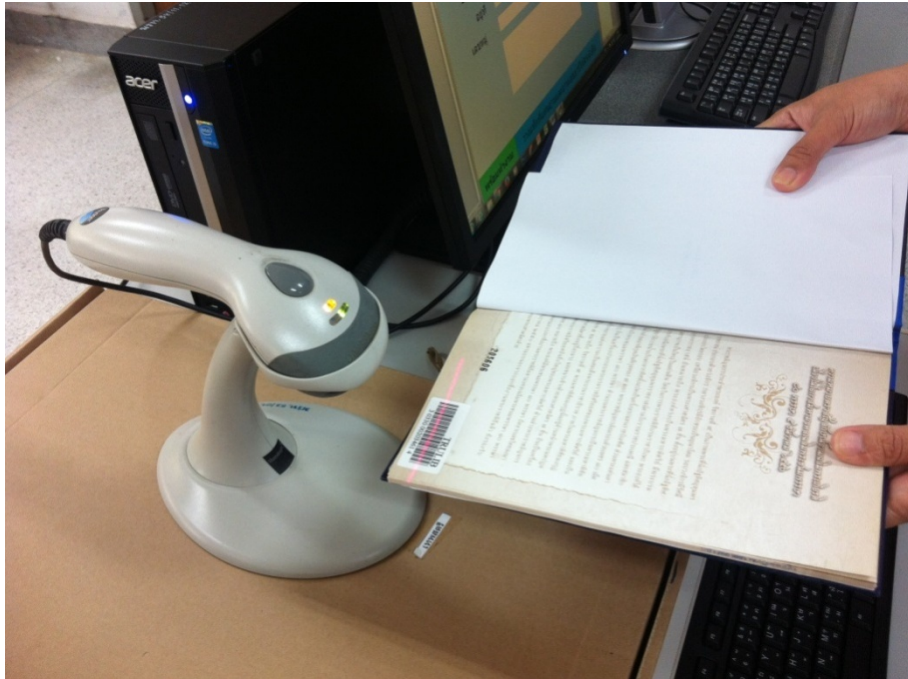


5. นำหนังสือที่อ่านรหัสบาร์โค้ดแล้ววางบนเครื่องอ่าน RFID

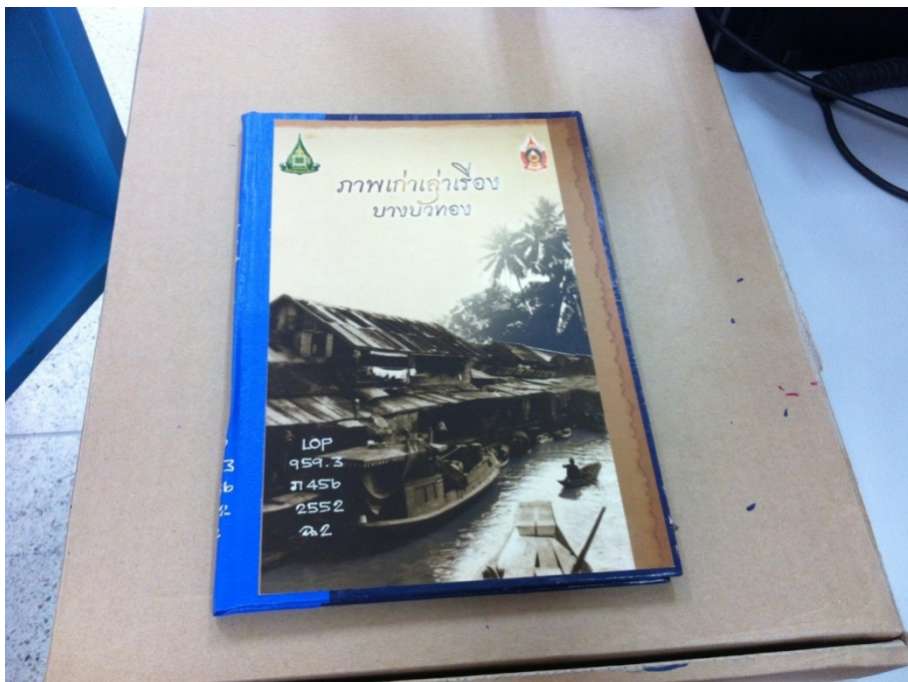


6. เมื่อเครื่องทำการอ่านรหัสบาร์โค้ดจะปรากฏหน้าจอดังนี้ให้สังเกตมุมซ้ายมือด้านล่าง เป็นตัวหนังสือสีแดงว่า “กำลังอ่าน/READ และเปลี่ยนเป็น“กำลังเขียน”/WRITE สลับกัน โดยจะต้องมีรูป RFID ปรากฏให้เห็นด้วย ในระหว่างนี้ให้ตรวจสอบข้อมูลหนังสือกับข้อมูลที่ปรากฏที่หน้าจอว่าตรงกันหรือไม่

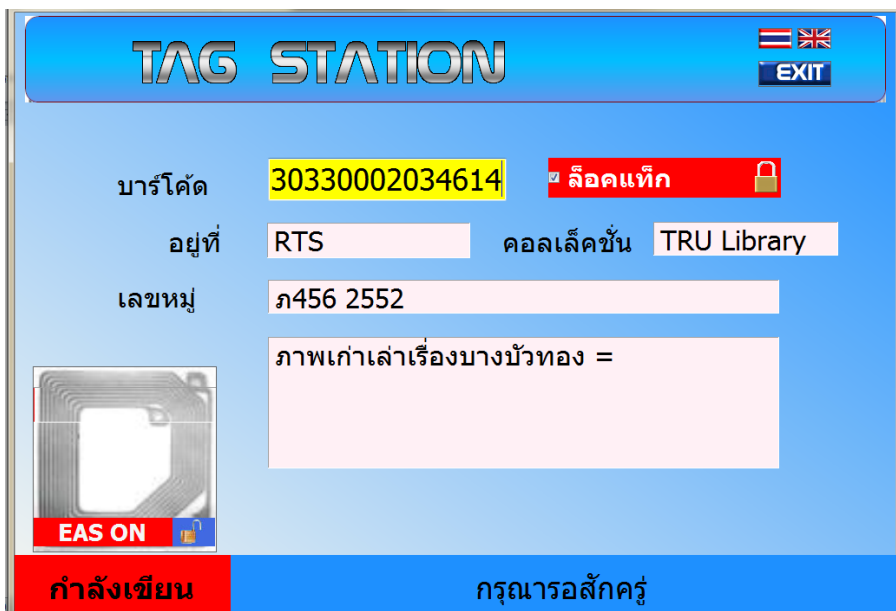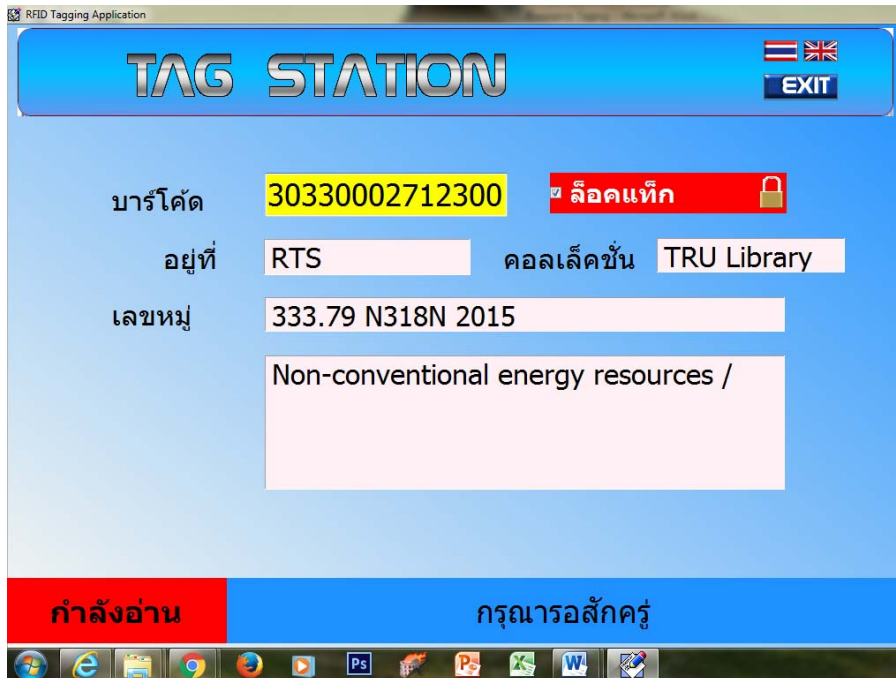

7. เมื่อเครื่องทำการล๊อคTagRFID แล้ว จะมีข้อความสีแดงที่มุมด้านซ้ายด้านล่างให้ดูว่าเป็น EAS ON

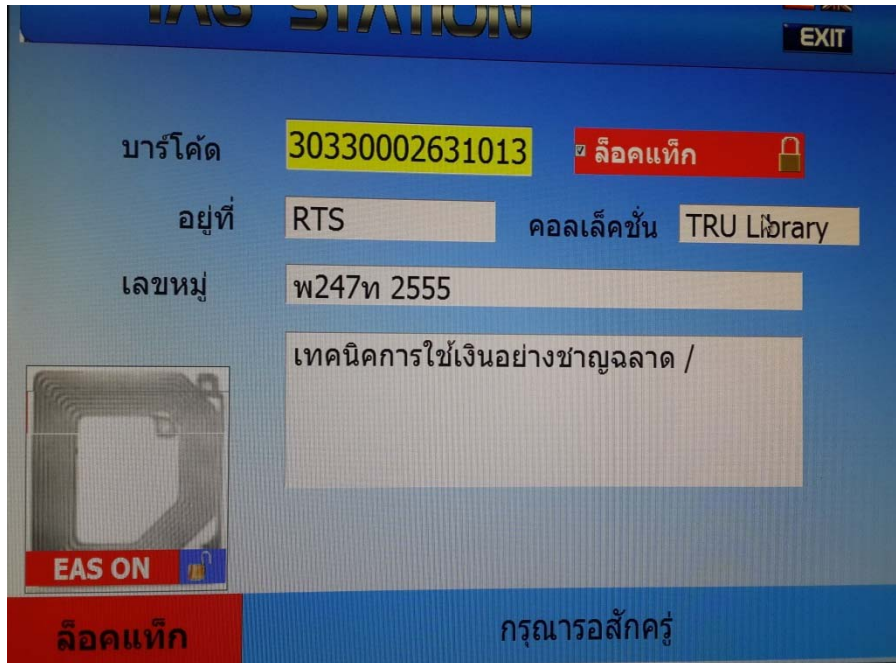

8. เมื่อเสร็จสิ้นการอ่าน ก็จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อความสีม่วงว่า “จบการทำงาน”/Finishจึงนำหนังสือออกจากเครื่องอ่าน RFID ได้

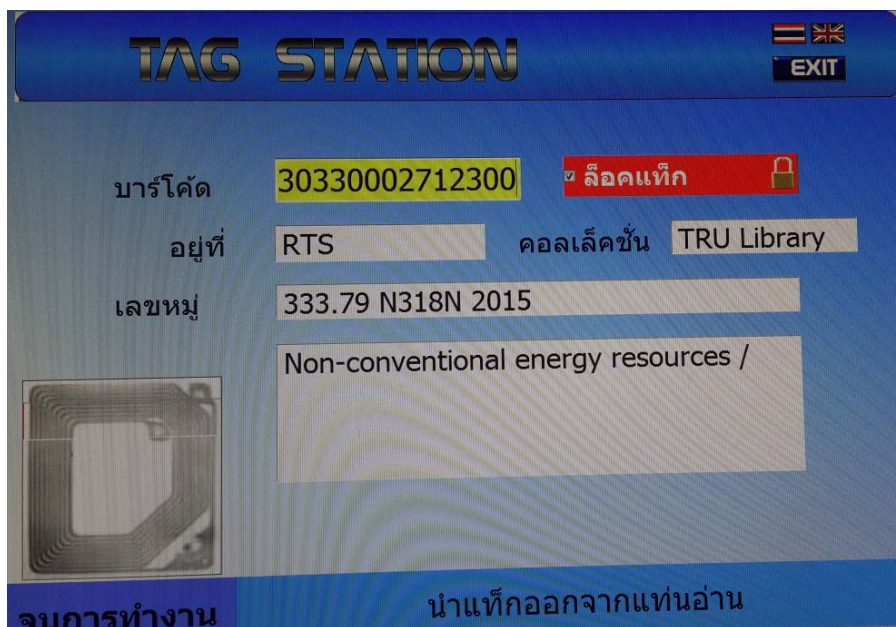

ในกรณี ที่วางหนังสือไปแล้วเครื่องไม่ทำการอ่าน ให้ตรวจสอบที่ RFID ที่ติดไว้หลังตัวเล่มหนังสือ